車いす移動車用リフト『KEYシリーズ』 For a better mobility solution. WAKO SUPER LIFT®

シンプル+バランスのとれたニュータイプ。

・病院、施設、学校などへの送迎車用として、また個人ユーザーさまにも根強い人気のあるリフトです。ワンボックスカーへの取付が最適です。
・格納状態でプラットホームが扉のように開閉できるので、リフトのプラットホームを上下開きせずに車内へのアクセスが可能です。

だれでも簡単 リフト操作

最大昇降能力 350 kg

大型手すり 標準装備モデル

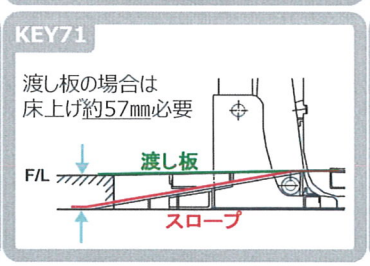

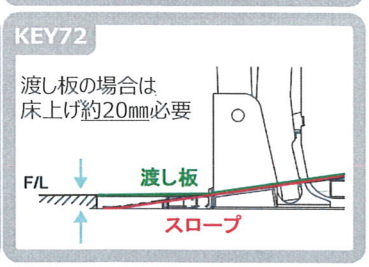

※NV200バネット、デリカバンの場合の渡し板仕様の床上げは約77㎜です。

主要緒元表 / PRIMARY SPECIFICATION

上記の車両は撮影用です。 CT102159

リフト型式		電圧 (DC V)	プラットホーム有効寸法(㎜) 幅	プラットホーム有効寸法(㎜) 長さ	最大昇降能力 (Max. kgf) ※1	取付床面地上高 (㎜)	適合車種 ※2
KEY73	900	12	810	1,000	350	720	日産 NV200バネット 日産 S21 バネット マツダ SK型 ボンゴバン 三菱 デリカバン
	1010		920				トヨタ H200系 ハイエース/レジアスエース（標準ボディ） 日産 E26型 NV350キャラバン（標準幅） トヨタ タウンエースバン/ライトエースバン
	1200		1,110				トヨタ H200系 ハイエース/レジアスエース（ワイドボディ） 日産 E26型 NV350キャラバン（ワイド幅）

※1 最大昇降能力はプラットホーム中心荷重による数値です。中心から左右後端にかけて能力が低下します。 ※2 車種のグレードや仕様によっては、一部適合できない場合がございます。

●オプション ① 作動ブザー … リフト下降時に電子音(ピーピーピー…)を鳴らして周囲に安全を促します。
② ワイヤレスリモコン … 半径約2メートル以内でリフトの昇降を遠隔操作できます。(2.4GHz)
③-① P/Fアルミ平板+ノンスリップマット仕様 ③-② P/F鉄平鋼板+ノンスリップマット仕様 ③-③P/Fアルミ縞板 ③-④P/F鉄縞鋼板
④ カラーバリエーション … ホワイト、ピュアホワイト※1、サテンブラック、FTブラック※1、シルキーグレー、ミディアムチャコール、シルバーメタリック※2
※1 ピュアホワイト、FTブラックは受注生産色となります。 ※2 シルバーメタリックは有償色となります。

リサイクル率95%以上 環境基準クリア（当社規定/調査による）

取付キット 標準付属モデル

MADE IN JAPAN

※ 仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。

和光工業株式会社 リフトグループ 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-241-2山崎第2ビル TEL：048-871-7227 FAX：048-871-7138