

シンプル設計のロングセラーモデル。

フラットホーム折りたたみ式リフター
(ダブルアームタイプ)


Kシリーズ

- ・ 病院、施設、学校などへの送迎車用として個人ユーザーに根強い人気のあるリフトです。ワンボックスカーへの取付けが最適です。
- ・ 昇降以外の操作（フラットホーム・手すり・フラッパーの開閉）は手動です。格納時はスリムに車内に収まります。

誰でも簡単
リフト操作

最大昇降能力
200 kg

ブラインドカーテン
標準装備モデル

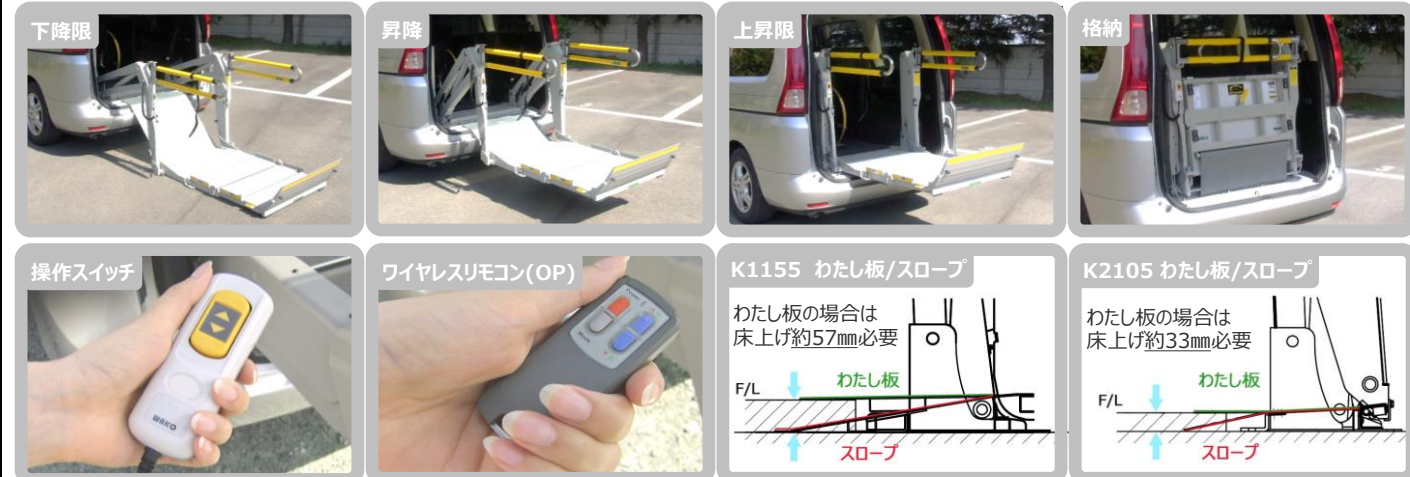

主要緒元表 / PRIMARY SPECIFICATION

※NV200バネット、デリカバンの場合の渡し板仕様床床上げ量は約77mm(K1155)、53mm(K2105)です。

上記の車両は撮影用です。CT104179

	リフト型式			電圧 (DC V)	フラットホーム有効寸法(mm)		最大昇降能力 (Max. kgf) ※2	最大取付床面 地上高(mm)	適合車種 ※3
	①	②	③		幅	長さ※1			
K2105	750	752	754	12	655	① 1,000 ② 1,200 ③ 1,400	① 350 ② 300 ③ 200	750	各種ワンボックスカー
K1155	900	902	904		802				日産 NV200バネット 日産 S21 バネット マツダ SK型 ボンゴバン 三菱 デリカバン
	1010	1012	1014		912				トヨタ H200系 ハイエース/レジアスエース (標準ボディ) 日産 E26型 NV350キャラバン (標準幅) トヨタ タウンエースバン/ライトエースバン
	1200	1202	1204		1,102				トヨタ H200系 ハイエース/レジアスエース (ワイドボディ) 日産 E26型 NV350キャラバン (ワイド幅)

※1 K1155のフラットホーム長さは表記から7mmプラスされます。 ※2 最大昇降能力はフラットホームの中心荷重です。中心から左右後端にかけて能力が低下します。 ※3 車種のグレードや仕様によっては、一部適合できない場合がございます。

- オプション
- ① 作動ブザー … リフト下降時に電子音(ピーピーピー…)を鳴らして周囲に安全を促します。
 - ② ワイヤレスリモコン … 半径約2メートル以内でリフトの昇降を遠隔操作できます。(2.4GHz)
 - ③-① P/Fアルミ平板+ノンスリップマット仕様 ③-② P/F鉄平鋼板+ノンスリップマット仕様 ③-③ P/Fアルミ縞板 ③-④ P/F鉄縞鋼板
 - ④ カラーバリエーション … ホワイト、ビュアホワイト※1、サテンブラック、FTブラック※1、シルキーグレー、ミディアムチャコール、シルバーメタリック※2
- ※1 ビュアホワイト、FTブラックは受注生産色となります。 ※2 シルバーメタリックは有償色となります。

リサイクル率95%以上
環境基準クリア
(当社規定/国産による)

MADE IN JAPAN

※ 仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。