

軽量&強靱。プロも認めるスタンダードモデル。



内装式荷物用リフター SKY73

PATENT-PENDING

写真の車両は撮影用です



- ・医療機器、OA機器、ロボット等の精密機器、食品など、お客さまの大切な商品を輸送するワンボックスカーに最適です。
- ・格納状態でフラットホームが扉のように開閉できるので、軽荷物の出し入れや車内へのアクセスが可能です。

多彩なリフト
バリエーション



最大昇降能力
400 kg

車種専用取付キット
標準付属モデル

●「フラッパー」または「キャスターストッパー」の選択が可能



●「渡し板」または「スロープ」の選択が可能



※NV200バネット渡し板仕様の床上げは約77mmです。

主要緒元表 / PRIMARY SPECIFICATION

リフト型式		電圧 (DC V)	プラットフォーム有効寸法(mm)		最大昇降能力 (Max. kg) ※2	取付床面 地上高(mm)	適合車種 ※3
			幅 ※1	長さ			
SKY73	900	12	810	1,000	400	750	日産 NV200バネット
	902			1,200	350		
	904 ※4			1,400	200		
	1010		920	1,000	400		トヨタ タウンエースバン / ダイハツ グランマックス / マツダ ボンゴバン トヨタ ハイエース (標準ボディ) / マツダ ボンゴブローニイバン 日産 キャラバン (標準幅) / いすゞ コモ (標準幅)
	1012			1,200	350		
	1014 ※4			1,400	200		
	1200		1,110	1,000	400		トヨタ ハイエース (ワイドボディ) 日産 キャラバン (ワイド幅) / いすゞ コモ (ワイド幅)
	1202			1,200	350		
	1204 ※4			1,400	200		

※1 上記プラットフォーム有効寸法はフラッパー仕様を記載しています。キャスターストッパー仕様は51mmプラスとなります。

※2 最大昇降能力はプラットフォーム中心荷重による数値です。中心から左右後端にかけて能力が低下します。

※3 車種のグレードや仕様により一部適用できない場合がございます。

※4 プラットホーム長さ1,400mmはフラッパー (FP) 仕様のみ選択可能です。

CT211013-FP

YouTube



リサイクル率95%以上
環境基準クリア
(当社規定/国産による)

MADE IN JAPAN

※ 仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。

お客さまご注文仕様確認フォーム (SKY73)

※以下項目の太枠を全てご記入いただき、ご注文書と一緒に送付願います。

FAX送付先

和光工業株式会社 営業グループ

□ 大宮事務所 FAX : 048-871-7138 (TEL : 048-871-7227)

□ 新町工場 FAX : 0274-42-6735 (TEL : 0274-43-1355)

※ 番号はおかけ間違いのないようお願いいたします。

貴社名		発行日	
部署		TEL	
ご担当者	印	FAX	

1.車両情報

1) 車種		2) 型式	
3) 電圧(DC)	12V	4) 寒冷地仕様	有 無
5) オートスライドドア	有 無	6) 床張り	有 無

●適合車種



※ 車種のグレードや仕様により一部適合できない場合がございます。

日産 NV200バネット
トヨタ タウンエースバン / ダイハツ グランマックス / マツダ ボンゴバン
トヨタ ハイエース (標準ボディ) / マツダ ボンゴブローニイバン
日産 キャラバン (標準幅) / いすゞ コモ (標準幅)
トヨタ ハイエース (ワイドボディ)
日産 キャラバン (ワイド幅) / いすゞ コモ (ワイド幅)

2.リフト仕様情報

1) プラットホーム幅	① 900mm	② 1,010mm	③ 1,200mm	
2) プラットホーム長	④ 1,000mm	⑤ 1,200mm	⑥ 1,400mm	
3) 最大昇降能力	400kg	350kg	200kg	
4) プラットホーム材	⑦ アルミ成形(標準)	⑧ アルミしま板	⑨ アルミひら板	⑩ 鉄しま板
※ ⑩鉄しま板を選択した場合は最大昇降能力が50kg低下します。				
5) サブプラットホーム	⑪ フラッパー (FP)	⑫ キャスターストッパー (ST)		
※ ⑫キャスターストッパーはプラットホーム長1,400mmには適用できません。				
6) コネクトプレート	⑬ しま板 (標準)	⑭ ひら板		
7) プラットホーム 横開き保持	⑮ 横開きロック (L)		⑯ 横開きストッパー (S)	
8) センターカバー	⑰ わたし板	⑱ スロープ板		
	0mm(標準)	12mm	15mm	18mm
9) 嵩上げ台座	有り		無し	
※ハイエースジャストロー仕様車、キャラバン平床車、NV200バネットの専用オプションです。				
10) ワイヤレスリモコン	⑳ 有り	無し		
11) 下降ブザー	㉑ 有り	無し		
12) 塗装色	㉒ ホワイト	㉓ シルキーグレー	㉔ ミディアムグレー	㉕ サテンブラック

※ イラストが現物と異なる場合は現物を優先します。

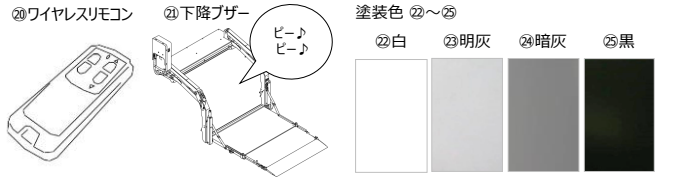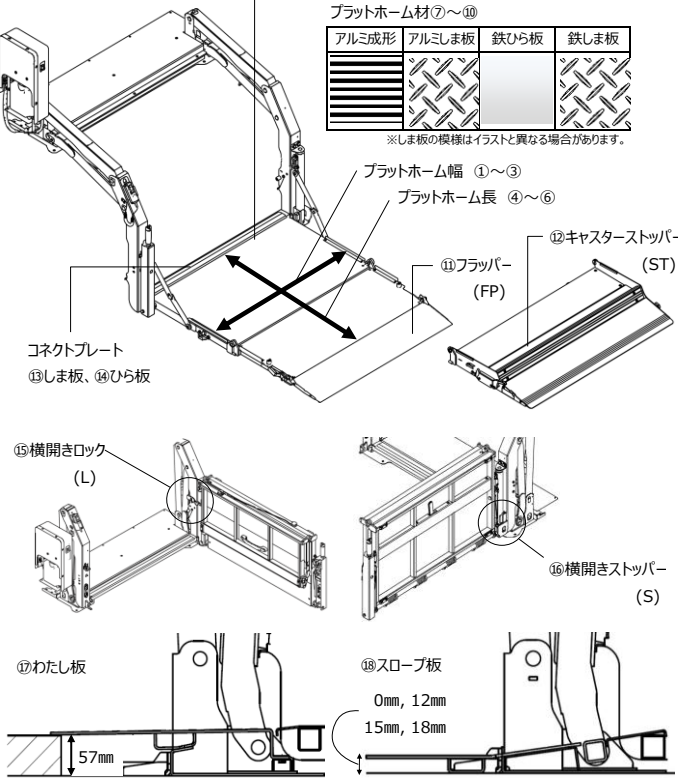

3. その他のご要望

製品に関するお問い合わせ



和光工業株式会社

WAKO INDUSTRY CO., LTD.

大宮営業所: 〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-241-2 山崎第2ビル
TEL: 048-871-7227 FAX: 048-871-7138
新町工場/事務所: 〒370-1301 群馬県高崎市新町1823
TEL: 0274-43-1355 FAX: 0274-42-6735
サービスサポート: TEL: 0274-42-6731 FAX: 0274-42-0417
北高崎工場: 〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町417
TEL: 027-361-4385 FAX: 027-363-4363
ホームページ: <http://www.wako-industry.co.jp>

※ 仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。