

福祉社会に貢献する

WAKO SUPER LIFT®



かんたん操作のバス用リフト



SL2CT

大型・中型バス用



SL2BT

大型・中型・マイクロバス用



パワフルな
電動油圧式

スムーズな
昇降作動

豊富な
バリエーション

エマージェンシー
機能搭載

オプション

1. 手動後ろフラッパー
(SL2CT、SL2BT 用)




2. ワイヤレスリモコン
(SL2BT 用)



各部名称 / Product's Terminology


SL2CT

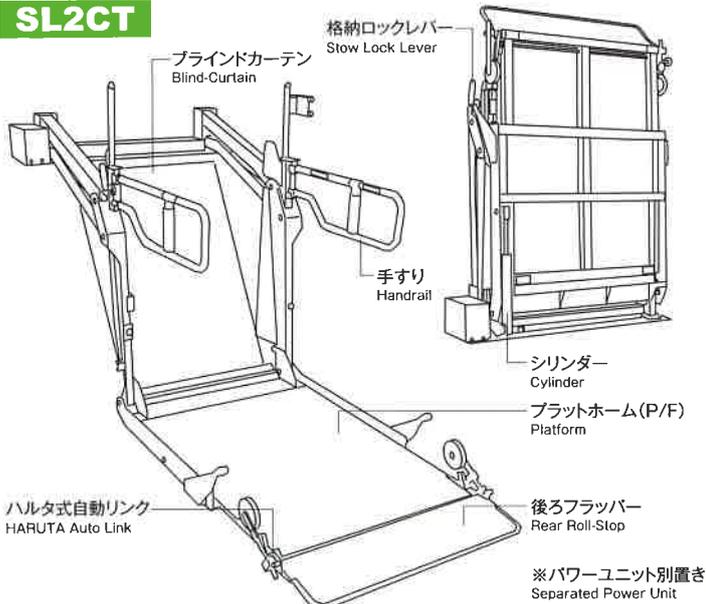

■操作スイッチ Control SW



SL2BT

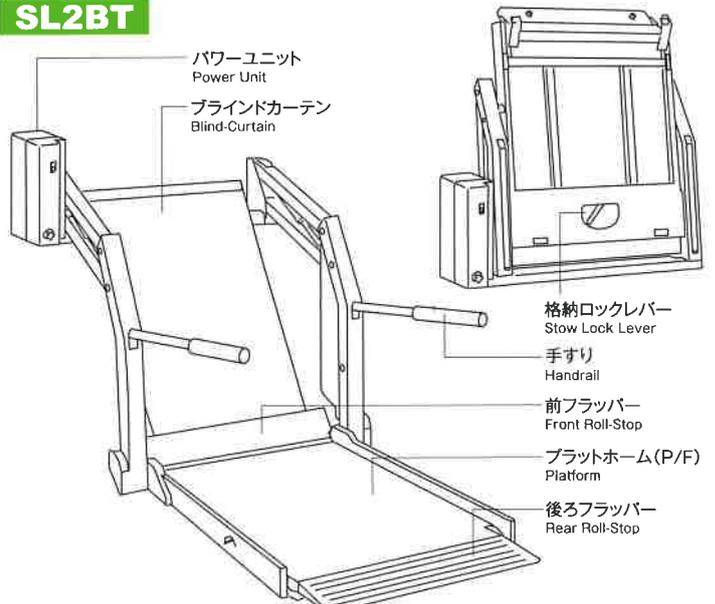

■操作スイッチ Control SW



主要諸元表 / Specification

| リフト型式 Model | P/F有効寸法[mm] Usable Platform Size | | 最大昇降能力 Max. Load Capacity [kgf] ※1 | リフト格納時寸法[mm] Lift Size (Stowed Position) | | | 最大取付 床面地上高 Floor-To-Ground [mm] | 手すり仕様 Handrail Type | 作動時間[秒] ※2 Operation Time[Sec] | | 電圧 DC [V] | 適合車種 Type of Vehicle | |
|----------------|-------------------------------------|--------------|--|---|--------------|--------------|--|------------------------|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------|
| | 幅 Width | 長さ Length | | 幅 Width | 長さ Length | 高さ Height | | | 開閉 Deploy/Stow | 昇降 Up/Descent | | | |
| SL2CT2N | 830 | 686 | 1,050 | 300 | 1,044 | 366 | 980 | 手動 | 6~10 | 10~18 | 24 | 大型バス 中型バス 大型特装車 | |
| | 832 | | 1,200 | 250 | | | | | | | | | 1,426 |
| | 850 | 706 | 1,050 | 300 | 1,064 | 366 | | | | | | | 1,276 |
| | 852 | | 1,200 | 250 | | | | | | | | | |
| | 900 | 756 | 1,050 | 300 | 1,114 | 366 | | | | | | | 1,276 |
| | 902 | | 1,200 | 250 | | | | | | | | | |
| SL2CTB3 | 902 | 760 | 1,200 | 250 | 1,149 | 432 | 1,276 | 6~9 | 16~18 | 24 | 大型バス 中型バス 大型特装車 | | |
| | 1042 | 900 | | | 1,289 | | | | | | | | |
| SL2CTB6 | 902 | 760 | 1,200 | 200 | 1,149 | 432 | 1,427 | 6~9 | 19~20 | 24 | 大型バス 中型バス 大型特装車 | | |
| | 1042 | 900 | | | 1,289 | | | | | | | | |
| SL2BT5N | 800 | 715 | 1,050 | 300 | 1,273 | 395 | 980 | 自動 | 7~9 | 昇 21~24(12V) 11~14(24V) 降 17~21 (12V/24V) | 12 / 24 | マイクロバス 中型特装車 | |
| | 802 | | 1,200 | 250 | | | | | | | | | 1,394 |
| | 850 | 1,050 | 300 | 1,323 | 395 | 1,245 | | | | | | | |
| | 852 | 765 | 1,200 | | | | | | | | | | 250 |
| SL2BTW | 904 | 868 | 1,400 | 400 | 1,229 | 436 | 1,665 | 7~13 | 17~21 | 24 | 中型~大型バス | | |
| | 104 | 968 | | | 1,329 | | | | | | | 438 | 1,667 |

※1 最大昇降能力はプラットフォームの中心荷重による数値です。
 ※2 作動時間は使用条件(温度、使用回数、電圧など)により変動することがあります。

※ リフトの価格はオープンです。
 ※ 上記仕様ならびに装備は予告なく変更する場合がございます。

製品に関するお問い合わせ

和光工業株式会社 WAKO INDUSTRY CO., LTD.

大宮事務所：〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4-241-2 山崎第2ビル
 TEL：048-871-7227 FAX：048-871-7138
 新町工場/事務所：〒370-1301 群馬県高崎市新町1823
 TEL：0274-43-1355 FAX：0274-42-6735
 サービスサポート：TEL：0274-42-6731 FAX：0274-42-0417
 北高崎工場：〒370-0801 群馬県高崎市上並榎町417
 TEL：027-361-4385 FAX：027-361-4363
 ホームページ：https://wako-industry.co.jp